

# CONT3D6L

CONTADOR DIGITAL, 3 DÍGITOS DE 6 CM



## INDICACIÓN

Tres dígitos de 57 mm de altura  
 Tipo leds, rojos o verdes  
 Visibilidad: 25 m

## PULSOS

Generados por contacto seco, normal abierto  
 Frecuencia máxima 15 Hz, (ciclo de trabajo 50%)  
 Cuenta máxima 999.

## ENTRADAS

AVANZA Entrada cuenta, (contacto seco, NA)  
 BORRA Entrada borrado, (contacto seco, NA)  
 COMÚN Referencia común

## ALIMENTACIÓN


Tensión: 220 Vca, -15%,+10%  
 Frecuencia: 50 Hz  
 Bornes: A1, A2  
 Consumo medio: 3VA  
 Consumo máximo: 13VA

## GABINETE

Plástico, frente en acrílico rojo o verde  
 Dimensiones ancho: 21 cm  
 alto: 12 cm  
 profundidad: 8 cm  
 peso: 1,2 Kg

## OPCIONES

Ingreso de valores por puerta serial  
 Otras tensiones de alimentación

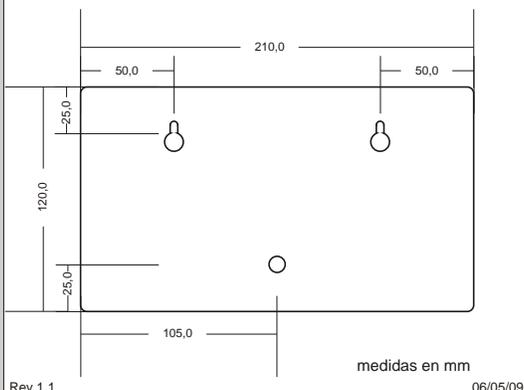

FABRICADO EN URUGUAY

## CARACTERÍSTICAS

- Contador digital, tres dígitos luminosos.
- Alta visibilidad
- Bajo consumo
- Libre de mantenimiento

## FUNCIÓN

Contar en forma ascendente los pulsos ingresados y mostrar el valor obtenido

## OPERACIÓN

Incrementa la cuenta cada vez que ingresa un pulso, (cierre/apertura de un contacto seco, exterior, normal abierto).  
 Posee entrada para un pulsador exterior de borrado.

## APLICACIONES TÍPICAS

Actuación en conjunto con barreras ópticas, sensores inductivos o microcontactos.  
 Contadores de carga/descarga .  
 Contadores de pasaje.

## CONEXIÓN TÍPICA

Contador con microcontacto

